



## Linha 42, 52 e 62 com PU (até 450Kg)


Garfo e base são fabricados em chapa estampada de até 3,8mm, possui pista dupla de esferas, o que garante melhor mobilidade, eixo parafusado, guarda corpo, áreas soldadas e rodas de 100, 125 e 150mm e largura de 50mm.

Disponível com rodas de ferro revestidas de poliuretano (PU), possui excelente resistência, absorve impacto e pode ser utilizado em pisos com leves desníveis. São excelentes opções para *racks*, bancadas, armários, suportes e carrinhos plataforma que exijam carga. As rodas com rolamento utilizam o modelo 6002.

GB



REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA					Tipo de Eixo				
		mm	mm	mm	mm		Kg	mm	mm	mm
FBR 42 FE_PU	RO 42	100	47	60	13,8	Rolamento	350	138	-	-
GBR 42 FE_PU	RO 42	100	47	60	13,8	Rolamento	350	138	-	-
GER 52 FE_PU	RO 52	125	50	62	13,8	Rolamento	400	167	1/2"	25*
FBR 52 FE_PU	RO 52	125	50	62	13,8	Rolamento	400	165	-	-
GBR 52 FE_PU	RO 52	125	50	62	13,8	Rolamento	400	165	-	-
GER 52 FE_PU	RO 52	125	50	62	13,8	Rolamento	400	167	1/2"	25*
FBR 62 FE_PU	RO 62	150	50	66	13,8	Rolamento	450	196	-	-
FER 52 FE_PU	RO 52	125	50	62	13,8	Rolamento	400	167	1/2"	25*
GBR 62 FE_PU	RO 62	150	50	66	13,8	Rolamento	450	196	-	-
GER 62 FE_PU	RO 62	150	50	66	13,8	Rolamento	450	198	1/2"	25*

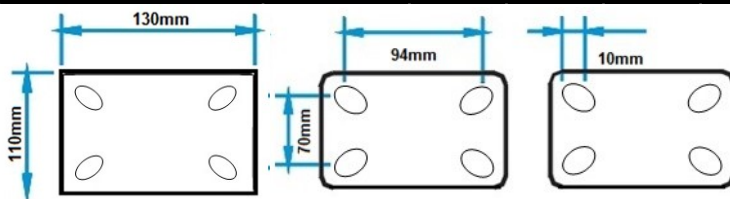

FB

### Modelo das rodas de ferro com PU

