



## Linha 158 Duplo (até 55Kg)

Garfo e base são fabricados em chapa estampada de 1,90mm, apresenta modelos giratórios com pista dupla de esferas e duas rodas, garantindo melhor mobilidade e maior capacidade. Eixo rebitado e sem opção de freio e roda de 41mm.

Disponível com rodas de polipropileno (PP), que rodam com mais facilidade mas podem marcar o piso, ou revestidas de PVC (BP), que protegem o piso, ambas apresentam boa resistência e mobilidade. São ótimas opções para móveis pesados, suportes industriais, carrinhos plataforma.




GBD



GED

REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA					Tipo de Eixo				
		mm	mm	mm	mm			Kg	mm	mm
GBD 158 NY	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	100	57	-	-
GBD 158 NY REF	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	130	57	-	-
GED 158 NY	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	100	57	3/8"	16*
GED 158 NY REF	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	130	57	3/8"	16*
ILHOSD 158 NY	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	100	57	Passante 5/16"	
ILHOSD 158 NY REF	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	130	57	Passante 5/16"	
GBD 158 PP COLOR	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	50	57	-	-
GBD 158 BP COLOR	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	45	57	-	-
GBD 158 CRISTAL/BP GEL	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	40	57	-	-
GED 158 PP COLOR	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	50	57	3/8"	16*
GED 158 BP COLOR	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	45	57	3/8"	16*
GED 158 CRISTAL/BP GEL	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	40	57	3/8"	16*
ILHOS 158 PP COLOR	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	50	57	Passante 5/16"	
ILHOS 158 BP COLOR	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	45	57	Passante 5/16"	
ILHOS 158 CRIS/BP GEL	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	40	57	Passante 5/16"	

\*Disponível com parafuso de 16, 25 e 50mm

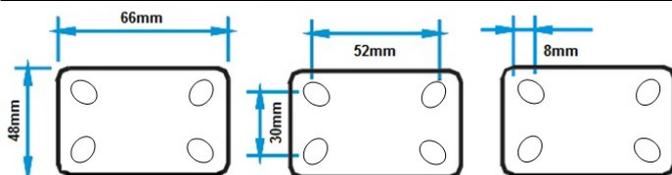

ILHÓS 158



GBD 158

### Modelo das rodas de polipropileno (PP)



### Modelo das rodas de polipropileno revestidas com PVC (BP)





## Linha 158 Duplo NY (até 130Kg)



GBD




GED

Garfo e base são fabricados em chapa estampada de 1,90mm, apresenta modelos fixos e giratórios, pista dupla de esferas e duas rodas, o que garante melhor mobilidade e capacidade, eixo rebitado e sem opção de freio e roda de 41mm.

Disponível com rodas de *nylon* técnico e *nylon* com 30% de fibra de vidro, ambas tem ótima resistência e maior capacidade de carga além de facilitar a movimentação. São ótimas opções para suportes industriais, carrinhos plataforma e suportes para linha branca.

REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA					Tipo de Eixo				
		mm	mm	mm	mm		Kg	mm	mm	mm
GBD 158 NY	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	100	57	-	-
GBD 158 NY REF	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	130	57	-	-
GED 158 NY	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	100	57	3/8"	16*
GED 158 NY REF	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	130	57	3/8"	16*
ILHOSD 158 NY	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	100	57	Passante 5/16"	
ILHOSD 158 NY REF	RO 158	41	2x17	2x19	5,8	Furo Passante	130	57	Passante 5/16"	

\*Disponível com parafuso de 16, 25 e 50mm

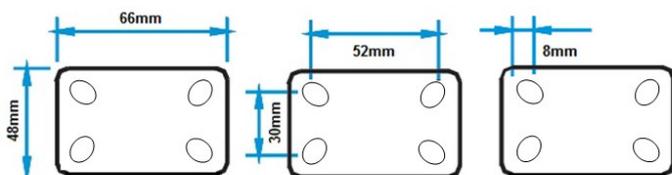

ILHÓS 158



GED 158



GBD BICRO

### Modelo das rodas de *nylon*

