



Linha 158 Reforçada Média (até 50Kg)




GBMR

Garfo e base são fabricados em chapa estampada de 1,90mm, apresenta modelos giratórios com pista dupla de esferas, garantindo melhor mobilidade. Eixo rebitado e com opção de freio de *nylon* preto e rodas de 41mm.

Disponível com rodas de polipropileno (PP), que rodam com mais facilidade mas podem marcar o piso, ou revestidas de PVC (BP), que protegem o piso, ambas apresentam boa resistência e mobilidade aumentada. São ótimas opções para móveis, suportes residenciais ou industriais, carrinhos .

REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA	 mm	 mm	 mm	 mm	Tipo de Eixo	 Kg	 mm	 mm	 mm
GBMR 158 COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	50	58	-	-
GBMR 158 CRISTAL	RO 158	41	17	19,5	5,8	Furo Passante	40	58	-	-
GBMR 158 BP COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	50	58	-	-
GBMR 158 BP GEL	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	40	58	-	-

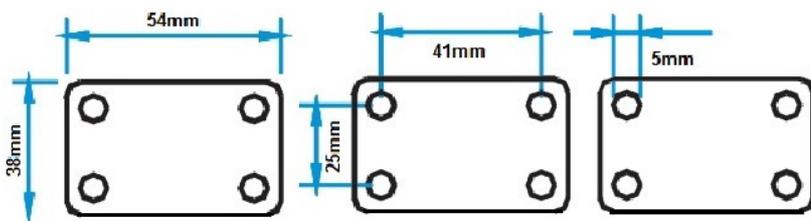

GBM 158 FR

Modelo das rodas de polipropileno (PP)

Modelo das rodas de polipropileno revestidas com PVC (BP)





Linha 158 Reforçada (até 50Kg)


Garfo e base são fabricados em chapa estampada de 1,90mm, apresenta modelos giratórios, pista dupla de esferas, o que garante melhor mobilidade, eixo rebitado e com opção de freio de *nylon* preto e rodas de 41mm.

Disponível com rodas de polipropileno (PP), que rodam com mais facilidade mas podem marcar o piso, ou revestidas de PVC (BP), que protegem o piso, ambas apresentam boa resistência e mobilidade. São ótimas opções para móveis pesados, suportes industriais, carrinhos plataforma e suportes para linha branca.


GB BICRO



GE

REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA					Tipo de Eixo				
		mm	mm	mm	mm		Kg	mm	mm	mm
FE 158 COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	50	58	3/8"	25*
FE 158 BP COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	45	58	3/8"	25*
FE 158 CRISTAL/BP GEL	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	40	58	3/8"	25*
GB 158 COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	50	58	-	-
GB 158 BP COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	45	58	-	-
GB 158 CRISTAL/BP GEL	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	40	58	-	-
GE 158 COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	50	58	3/8"	25*
GE 158 BP COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	45	58	3/8"	25*
GE 158 CRISTAL/BP GEL	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	40	58	3/8"	25*
GP 158 COLOR	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	50	58	Passante 5/16"	
ILHOS 158 BP COLOR	RO 158	41	16	19	5,8	Furo Passante	45	58	Passante 5/16"	
ILHOS 158 CRIST/BP GEL	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	40	58	Passante 5/16"	

*Disponível com parafuso de 16, 25 e 50mm

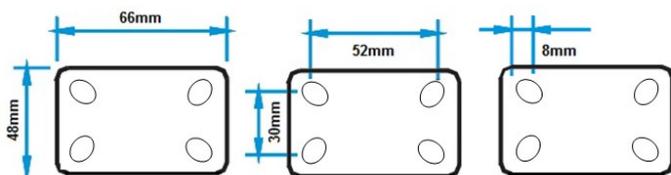

ILHÓS 158



GB 158 FR



GE 158 FR

Modelo das rodas de polipropileno (PP)



Modelo das rodas de polipropileno revestidas com PVC (BP)





Linha 158 Reforçada NY (até 125Kg)



FB




GE

Garfo e base são fabricados em chapa estampada de 1,90mm, apresenta modelos fixos e giratórios com pista dupla de esferas, o que garante melhor mobilidade, eixo rebitado e com opção de freio de *nylon* preto e rodas de 41mm.

Disponível com rodas de *nylon* técnico e *nylon* com 30% de fibra de vidro. Ambas possuem ótima resistência e maior capacidade de carga e facilitam a movimentação. São ótimas opções para móveis pesados, suportes industriais, carrinhos plataforma, vasos que exijam maior carga e linha branca.

REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA					Tipo de Eixo				
		mm	mm	mm	mm		Kg	mm	mm	mm
FE 158 NY	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	100	58	3/8"	16*
FE 158 NY REF	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	125	58	3/8"	16*
GB 158 NY	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	100	58	-	-
GB 158 NY REF	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	125	58	-	-
GE 158 NY	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	100	58	3/8"	16*
GE 158 NY REF	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	125	58	3/8"	16*
ILHOS 158 NY	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	100	58	Passante 5/16"	
ILHOS 158 NY REF	RO 158	41	17	19	5,8	Furo Passante	125	58	Passante 5/16"	

*Disponível com parafuso de 16, 25 e 50mm

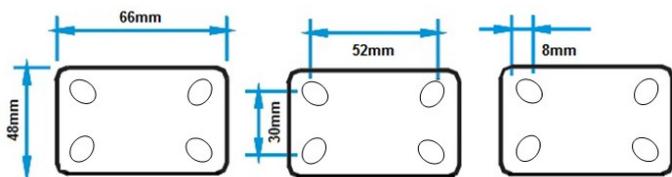

ILHÓS 158



GB 158 FR BICRO



FE 158



GE 158 FR

Modelo das rodas de *nylon*

