



## Linha 512 PP e BP (até 115Kg)



GB




GE

Garfo e base são fabricados em chapa estampada de até 3,0mm, possui pista dupla de esferas, o que garante melhor mobilidade, eixo parafusado, guarda corpo, com freio de aço dupla ação e roda de 125mm.

Disponível com rodas de polipropileno (PP), que rodam com mais facilidade mas podem marcar o piso, ou revestidas de PVC (BP), que protegem o piso, ambas apresentam boa resistência e boa mobilidade. São ótimas opções para móveis pesados, suportes, racks, bancadas e carrinhos. A roda de PVC com rolamento utiliza o modelo 6003.

REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA					Tipo de Eixo				
		mm	mm	mm	mm		Kg	mm	mm	mm
FB 512 PP	RO 512	125	30,5	35	8	Furo Passante	100	160	-	-
FB 512 BP	RO 512	125	30,5	37	8	Furo Passante / Calota e Rolamento	75 / 115	160	-	-
FE 512 PP	RO 512	125	30,5	35	8	Furo Passante	100	164	1/2"	25*
FE 512 BP	RO 512	125	30,5	37	8	Furo Passante / Calota e Rolamento	75 / 115	164	1/2"	25*
GB 512 PP	RO 512	125	30,5	35	8	Furo Passante	100	160	-	-
GB 512 BP	RO 512	125	30,5	37	8	Furo Passante / Calota e Rolamento	75 / 115	160	-	-
GE 512 PP	RO 512	125	30,5	35	8	Furo Passante	100	164	1/2"	25*
GE 512 BP	RO 512	125	30,5	37	8	Furo Passante / Calota e Rolamento	75 / 115	164	1/2"	25*
ILHOS 512 PP	RO 512	125	30,5	35	8	Furo Passante	170	160	Passante 1/2"	
ILHOS 512 BP	RO 512	125	30,5	37	8	Furo Passante / Calota e Rolamento	75 / 115	160	Passante 1/2"	

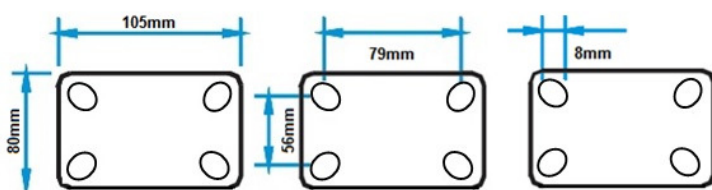

\*Disponível com parafuso de 25 e 75mm

Placa fixa apresenta medida levemente maior com furo compatível com placa giratória.



ILHÓS



FB 512



GB 512 FR



GE 512

Modelo das rodas de polipropileno



Modelo das rodas PP revestidas com PVC





## Linha 512 NY (até 170Kg)

Garfo e base são fabricados em chapa estampada de até 3,0mm, possui pista dupla de esferas, o que garante melhor mobilidade, eixo parafusado, guarda corpo, com freio de aço dupla ação e roda de 125mm.

Disponível com rodas de *nylon* técnico que apresentam excelente resistência, mobilidade aumentada e durabilidade. São excelentes opções para armários, carrinhos plataforma, industriais ou *decks* com necessidade de *design* e carga. As rodas com rolamento utilizam o modelo 6003.




GB



GE

REFERÊNCIA DO RODÍZIO	REFERÊNCIA DA RODA					Tipo de Eixo				
		mm	mm	mm	mm		Kg	mm	mm	mm
FB 512 NY	RO 512	125	32	37,5	8	Furo Passante / Calota e Rolamento	170	160	-	-
FE 512 NY	RO 512	125	32	37,5	8	Furo Passante / Calota e Rolamento	170	164	1/2"	25*
GB 512 NY	RO 512	125	32	37,5	8	Furo Passante / Calota e Rolamento	170	160	-	-
GE 512 NY	RO 512	125	32	37,5	8	Furo Passante / Calota e Rolamento	170	164	1/2"	25*
ILHOS 512 NY	RO 512	125	32	37,5	8	Furo Passante / Calota e Rolamento	170	160	Passante 1/2"	

\*Disponível com parafuso de 25 e 75mm

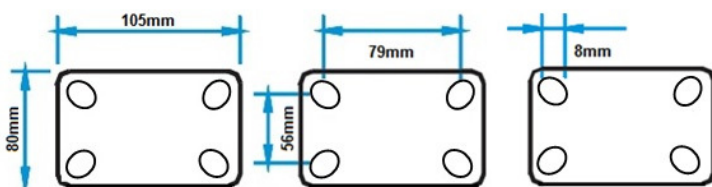

Placa fixa apresenta medida levemente maior com furo compatível com placa giratória.



ILHÓS 512



FB 512



GB 512 FR



GE 512 FR

### Modelo das rodas de *nylon*

